

Pipelife varastokaivoihin liittyminen ja korkeuden säätö

TK 400 ja TP 200

Korkeuden säätö

- Teleskooppiputkea säätämällä voidaan kaivon pituutta säätää välillä 1,8–2,2 m (2,3–2,7 m).
- Mikäli kaivoa täytyy lyhentää enemmän katkaistaan nousuputken yläpäästä tarvittava pätkä, viistetään putken pää ja kiinnitetään teleskooppirengas ruuveilla paikalleen. Käytä liukuainetta tiivisteessä asennettaessa teleskooppirengasta paikalleen.
- Mikäli kaivoa täytyy jatkaa vaihdetaan teleskooppiputki pidempään.

Putkien liittäminen

- 110 mm liittimin varustetuissa kaivoissa tuloyhteisiin liitytään pistopäällä ja poistoyhteeseen muhvilla.
- 160/200 mm liittimin varustettuihin kaivoihin voidaan liittyä joko sileällä- tai Pragma-putkella. Tiivisteellinen Pragma-putken pistopää sopii suoraan kaikkiin kaivon liittymiin. Sileällä putkella liityttäessä asennetaan kaivon mukana tullut tiivistelukkorengaspari liittymään paikoilleen ja liitetään pistopää muhviin.
- Tarkastusputkissa on haaran molemmissa liittymissä tiivisteellinen muhvi.

SVK/PVK 670

Korkeuden säätö

- Teleskooppiputkea säätämällä voidaan kaivon pituutta säätää välillä 1,1–2,0 m.
- Mikäli kaivoa täytyy lyhentää enemmän sahataan kaivo poikki kaivon yläosasta sahauslinjan kohdalta (esitteen kuvassa kohta merkittynä kirjaimella S) sekä lyhennystarpeen mukaan halutusta kohdasta "aallon" pohjasta. Leikattu pätkä poistetaan ja kaivon yläosa kiinnitetään ruuveilla runkoon takaisin.
- Mikäli kaivoa täytyy jatkaa vaihdetaan teleskooppiputki pidempään.

Putkien liittäminen

- Kaivon poistoyhteeseen sopii 110 tai 160 tai 200 mm muhvi. Putkikoko valitaan sahaamalla yhde poikki sopivasta kohtaa.
- Tuloliittymiä varten kaivossa on valmiina 3 kpl 110/160 mm tuloyhteitä. Liittyminen niihin tapahtuu samalla lailla kuin poistoyhteeseen. Liittymäputken kulma säädetään sopivaksi kulmayhteillä.

SOK 315

Putkien liittäminen

- Putkiyhteisiin sopii tuplavahva 110 salaojaputki tai peltosalaojaputki.
- Putkikoko valitaan sahaamalla yhde poikki sopivasta kohdasta.



Pipelife Finland Oy
Tutkijantie 4
90570 OULU

Puh: +358 30 600 2200
Fax: +358 30 600 2211
www.pipelife.fi

PIPELIFE
KAIVOT

Varastokaivot



Asennusvalmiit
kaivopakettit
jäte- ja sadevesille

Pipelife TK 400

Tarkastuskaivopaketti

(VTK, SVTK, TK)

- **kotimainen valurautakansisto 40 tn valmiiksi kiinnitettynä teleskooppiputkeen**
- **teleskooppiputki**
 - ruskea polypropeeni
 - 315 x 750 mm
- **nousuputki**
 - ruskea polypropeeni
 - 400 x 1500 mm tai 400 x 2000 mm
 - hitsattu kiinni pohjaosaan
- **teleskooppirengas**
 - ruskea polypropeeni
 - tiiviste sisä- ja ulkopuolella
- **pohjaosa**
 - materiaali mittatarkka ja pakkasenkestävä polypropeeni
 - liittymät Ø 110, 160 tai 200 mm risteävä 45°
 - hyvät virtausominaisuudet

Pipelife-nro	LVI-nro	Liittymät	Maksimikorkeus
risteävä:			
086331	2620501	Ø 110	2,2
086332	2620502	Ø 160	2,2
086333	2620503	Ø 200	2,2
086341	2620505	Ø 110	2,7
086342	2620506	Ø 160	2,7
086343	2620507	Ø 200	2,7
suora:			
086314	2620556	Ø 250	
086315	2620561	Ø 315	



Pipelife TP 200

Tarkastusputkipaketti

(VTP, SVTP, TP)

- **tarkastushaara 200/110, 200/160 tai 200/200**
- **nousuputki PE 200 x 1500 mm**
- **teleskooppiputki PE 160 x 750 mm**
- **kansisto 40 tn**

Pipelife-nro	LVI-nro	Haara
086301	2610210	200/110
086302	2610216	200/160
086303	2610220	200/200

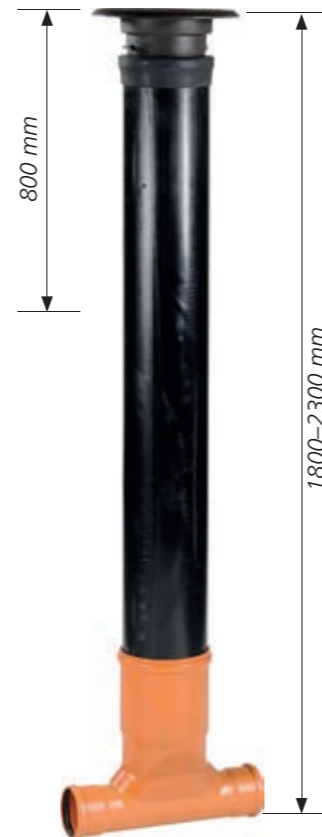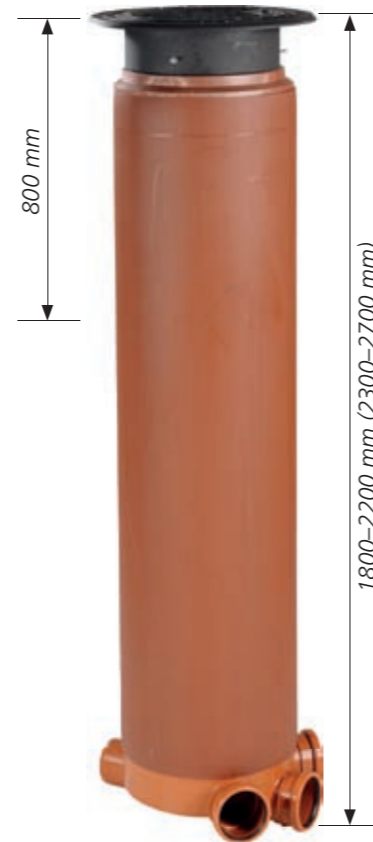

Pipelife SVK/PVK 670

Sadevesikaivopaketti 670

(SVK)

- **pohjaosa**
 - poisto 110, 160 ja 200 mm
 - 3 kpl tulo 110 ja 160 mm
 - sakkapesä 150 l
 - teleskooppirengas ja kumitiiviste
- **teleskooppiputki Ø 315 x 1200 mm**
- **sadevesikansisto**

Pipelife-nro	LVI-nro
086316	2682901

Pihakaivopaketti 670

(PVK)

- **pohjaosa**
 - poisto 110, 160 ja 200 mm
 - 3 kpl tulo 110 ja 160 mm
 - musta 110 mm liittymä salaojaa varten
 - sakkapesä 150 l
 - teleskooppirengas ja kumitiiviste
- **teleskooppiputki 315 x 1200 mm**
- **umpikansisto 25 tn**
- **pallopadotusventtiili**

Pipelife-nro	LVI-nro
086317	2685401

Pipelife SOK 315

Salaojakaivopaketti

(SOK)

- **korkeus 0,8 + 0,2 m sakkapesä**
- **muovikansi (kääntämällä ja rei'ittämällä toimii rännikaivona)**
- **3 x SO 110 ja SO 100 mm (aukisahattavia)**

Pipelife-nro	LVI-nro
086251	2689003

